



07075000



Riscaldatori ad infrarossi

- **Riscaldatore alogeno ad infrarosso in alluminio da muro.** Articolo protetto contro la pioggia e quindi ideale per essere posizionato in qualsiasi ambiente all'aperto dove manca la copertura dalle intemperie.

| Lampada | Efficienza radiante | Durata Lampadine | Tempo di Accensione |
|--------------|---------------------|------------------|---------------------|
| Placcata Oro | 95 % | 8.000 ore | 1 sec. |
| Rossa | 65 % | 5.000 ore | 1 sec. |



Potenza/Power

1300 W

Tensione/Voltage


230 V - 5,7 A

Cavo/Cable

-

Protezione/Protection


IP54

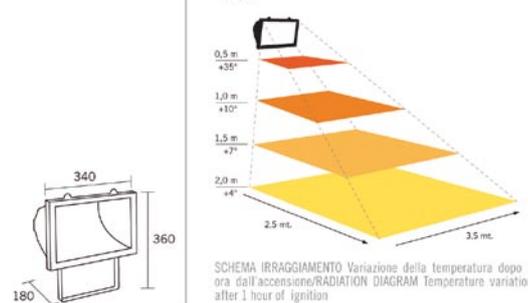

- **Riscaldatore alogeno ad infrarosso in alluminio con cavo, montato su supporto portatile.**

Articolo protetto contro la pioggia e quindi ideale per ogni ambiente di lavoro all'aperto come il cantiere edile; o in ambienti di lavoro dove non è possibile montare il proiettore a muro o dove c'è la necessità di spostare il prodotto stesso.

| Lampada | Efficienza radiante | Durata Lampadine | Tempo di Accensione |
|--------------|---------------------|------------------|---------------------|
| Placcata Oro | 95 % | 8.000 ore | 1 sec. |
| Rossa | 65 % | 5.000 ore | 1 sec. |

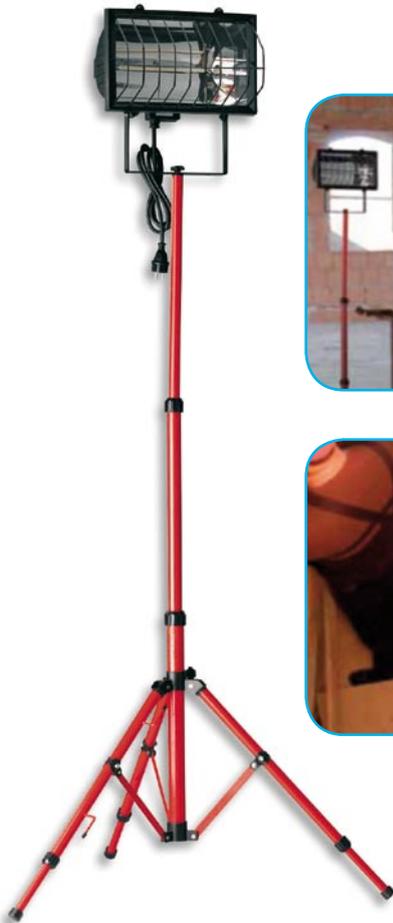

ARTICOLI A RICHIESTA



Potenza/Power

1300 W

Tensione/Voltage

230 V - 5,7 A


Cavo/Cable

H07RN-F 5 m

Spina Schuko/Schuko plug

Protezione/Protection

IP54





07075020

Generatori di aria calda

- Generatore d'aria calda elettrico
- 07075020 - I TM SUNBEAM 30
- 07075000 - I TM SUNBEAM 60

Struttura metallica robusta e verniciata con polveri epossidiche. Dotato di selettore che permette l'utilizzo dell'apparecchio su due potenzialità di riscaldamento e con possibilità di sola funzione di ventilatore. Termostato ambiente per l'impostazione della temperatura. Termostato di sicurezza per protezione della macchina.

| | SUNBEAM 30 | SUNBEAM 60 |
|------------------------|-----------------|-----------------|
| potenza termica kw | 2-3 | 4-6 |
| potenza termica kcal/h | 1720-2580 | 3440-5160 |
| potenza termica btu/h | 6811-10216 | 13622-20433 |
| portata d'aria mc | 300 | 450 |
| alimentazione v/hz | 230/50 | 230/50 |
| potenza assorbita kw | 3,053 | 6,085 |
| corrente assorbita amp | 13 | 8,7 |
| peso kg | 6,5 | 13,6 |
| dimensioni mm | 240 x 350 x 370 | 340 x 340 x 460 |



07075051

Generatore D'aria Calda A Gasolio

- 07075051 - ITM ANTARES 30
- 07075052 - ITM ANTARES 50
- 07075016 - ITM ANTARES 70

Camera di combustione stagna: i gas di combustione vengono espulsi all'esterno tramite l'apposito camino. Modelli carrellati per facilitarne il trasporto, controllo di fiamma tramite fotosensibilità e apparecchiatura. Termostato di sicurezza per sovratemperatura. Termostato di raffreddamento. Interruttore di selezione per funzionamento manuale o automatico tramite termostato ambiente. Predisposto per la canalizzazione. Grado di isolamento IP 44. Idoneo per ambienti chiusi. OPTIONAL: tubo flex diam. mm 150 x 3 mt - termostato ambiente (articoli da richiedere al momento dell'ordine).

| | antares 30 | antares 50 | antares 70 |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| potenza termica kw | 32 | 48,5 | 71,3 |
| potenza termica kcal/h | 27520 | 41280 | 61318 |
| potenza termica btu/h | 108979 | 165486 | 243282 |
| portata d'aria mc | 1900 | 1900 | 3500 |
| alimentazione v/hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| consumo gasolio kg/h | 2,7 | 4 | 6 |
| capacità serbatoio lt | 70 | 70 | 120 |
| peso kg | 101 | 103 | 138 |
| dimensioni mm | 1700 x 560 x 1020 | 1700 x 560 x 1020 | 1880 x 680 x 1130 |



22015003..

■ Bidone aspiratutto MASTER I50

Fusto in acciaio inox antiurto e resistenze alle sostanze chimiche. Testata in materiale plastico antiurto, silenziata con fissaggio ad aggancio rapido. Motori autoraffreddanti e indipendenti. Può essere usato come aspirapolvere o aspiraliquidi con apposito accessorio optional. Dotato di galleggiante di sicurezza per il troppo pieno.

Accessori standard: prolunghe in alluminio ricoperto pvc, tubo flessibile, lancia piatta, bocchetta poltrone, spazzola pavimento con ventosa, filtro in panno, curva pvc con regolazione aria, spazzola combinata pavimento moquettes, pennello.

alimentazione: 230v/50-60hz
portata d'aria di aspirazione: mc/h 410
capacità contenitore: lt 80
potenza motore elettrico: 2400W
lunghezza flessibile: mt 2,5
lunghezza cavo alimentazione: mt 8
peso: kg 32
dimensioni bidone imballato: mm 650 x 590 x 1030

22015201 - Kit aspiraliquidi per MASTER I50

22015202 - Filtri per bidone aspiratutto



22015000

■ PULIVAPOR STEAMY 500C

Pulitore a vapore ad autonomia illimitata, adatto per pulizia, disinfezione/disinfestazione di tutte le superfici, in modo ecologico e senza utilizzo di prodotti chimici; aspirapolvere e aspiraliquidi per pulizia e disinfezione, per mezzo del vapore; aspirazione del vapore erogato durante le operazioni di pulizia e aspirazione delle polveri domestiche.

Involucro in materiale plastico e caldaia in acciaio inox AISI 304 resistenze corazzate, spie di segnalazione pressione (pronta all'uso).



22015000

■ PULIVAPOR STEAMY 100

Generatore di vapore professionale, adatto per pulizia e disinfezione/disinfestazione di tutte le superfici, in modo ecologico e senza utilizzo di prodotti chimici.

Involucro in materiale plastico e caldaia in acciaio inox AISI 304 resistenze corazzate, spie di segnalazione pressione (pronta all'uso).

Accessori: Prolunga, Spazzola rettangolare, Snodo, Spazzola triangolare, Tergivetro, Pistola, Tubo completo, Spazzolino ficcanaso.