

# BOMA - 62





**BOMA 62** è un profilo per guarnizioni, prodotto con elastomeri **Ethylene, Propylene** e **Terpolymer** ( EPDM ) durezza 45+5 IRHD e 50+5 IRHD a struttura compatta per una sigillatura permanente dei tubi in cemento, tubi in cemento rinforzati.

-**Boma 62** è in accordo con i requisiti della Normativa UNI EN 681-1 sigillature fatte da elastomeri, per collegamenti di tubi con requisiti secondo Norme UNI EN 1916 METODO 1 - 4.

-**Boma 62** è una guarnizione a compressione ed è montata all'inizio del tubo in cemento con la virgola rivolta sul bordo esterno. Viene quindi arrotolata e deformata con l'inserimento del bicchiere del tubo, non serve lubrificante. La guarnizione Boma 62 è facile da montare e da sostituire quando è necessaria una riparazione.

La virgola facilita il posizionamento e impedisce alla guarnizione una volta montata a non ruotare e tornare indietro.

-**Boma 62** può essere fornito in diversi diametri

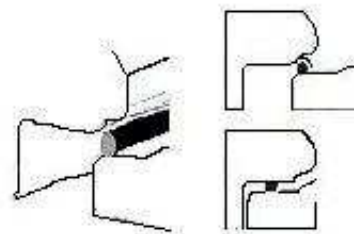

## MATERIALE

I profili prodotti con mescole in EPDM sono raccomandati per resistere ad acque reflue industriali, acque di rifiuto contenente acidi, liscive.

La determinazione dei requisiti fisici e meccanici dei profili in EPDM IRHD 50 sono Certificati dal Laboratorio CERISIE ( MI ). Mentre la prova della tenuta del giunto vulcanizzato dalla EDILMAFER con: Dinamometro meccanico ACQUATI con Certificato di taratura SIT n.22796

## I PROFILI IN EPDM NON SONO IDONEI PER ACQUE CONTENENTI OLII E BENZINE

## CONSIGLI PER L'INSTALLAZIONE DEI TUBI

Prima di montare la guarnizione pulire accuratamente la sede ( dove va posizionata la guarnizione ) e la cavità del bicchiere dalle imperfezioni.

H	T+	T-	W	W +/-
14	0,8	0,3	7,4	1,8
16	0,8	0,3	8,4	2,1
18	1,0	0,4	9,5	2,4
20	1,0	0,4	10,5	2,6
22	1,0	0,4	11,5	2,9
24	1,0	0,4	12,5	3,1
26	1,3	0,6	13,7	3,4

A preventivo si producono profili con diam. diversi

H in tolleranze dimensionali NORME ISO 3302—E 2

Compressione minima 25%

Compressione massima 50%



**Edilmafer s.r.l.**  
Via T.Edison 253  
20019 Settimo Milanese MILANO  
tel. 02 489.10.850  
fax 02 456.82.54

E-mail : [posta@edilmafer.it](mailto:posta@edilmafer.it)  
[www.edilmafer.it](http://www.edilmafer.it)